


Установка привода

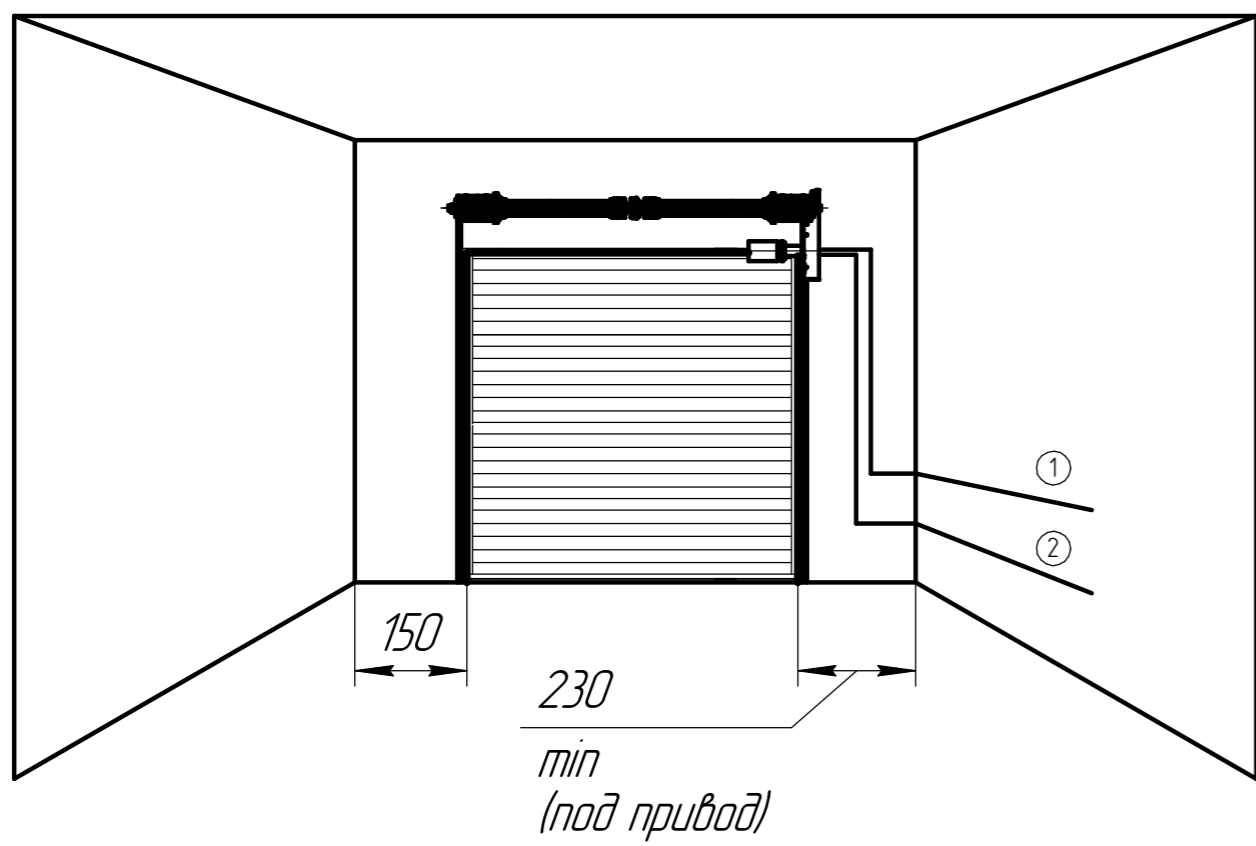

- ① Прокладка низковольтных управляющих кабелей 3x0,5
- ② Прокладка питающего кабеля 3x1,5 230В (380В)

Предназначен для установки секционных ворот в помещение с притолокой от 430 мм.

H – Высота проема (до 3700мм)
 B – Ширина проема (до 6000мм)
 h – Высота притолоки (от 430мм)
 A – Высота вертикальных направляющих (A=H+275 мм)

Максимальная площадь щита:	22 м ²
Максимальная высота проема	3700 мм
Максимальная ширина проема	6000 мм
Максимальный вес ворот:	250 кг

				SPV-GV.P001				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Секционные скоростные ворота ISD01 Parking:	Лит.	Масса	Масштаб
Проб.	Т.контр.	Н.контр.	Чтб.	11.03.19		Лист	1,31	1:1
						Листов		

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дилл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.